

Datafox PZE-MasterIV Basic – Hardwareversion V4		16.11.2022 DE TECHNISCHE DATEN
Gehäuse	Aufbau	Kunststoff: ABS
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	130 mm x 237 mm x 55 mm
	Gewicht (ohne Netzteil)	ca. 650g
System	Uhr	Echtzeituhr
	Daten-Speicher	Flash 16 MB, 100.000 Schreibzyklen Speichererweiterung (optional) SD-Card; max.2 GB
Display	LCD	FSTN: 320 x 240 Pixel, active area 82 x 62 mm, LED-Backlight
	Tasten	Art Folientastatur mit taktiler Rückmeldung (Verschleißteil)
Stromversorgung	Anzahl, Größe	7 Tasten, Ø 14mm
	Netzteil / PoE	12 V Gleichspannung / PoE: 802.3af, Class 0
	Leistungsaufnahme	Basisgerät 4 Watt, je nach Ausstattung bis max. 12 W
Umgebungswerte	Uhr / RAM Pufferung	Lithiumbatterie + Goldcap
	Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C (PoE -20°C bis +50°C)
Software	Schutzart	IP 50
	Konfigurationsprogramm	Setupprogramm (Datafox-Studio) zum Konfigurieren ohne Programmieraufwand
Modulerweiterungen	Kommunikationstools	http(S), Bibliothek (DLL, so) oder C++ Source-Code zur Einbindung in die Anwendung
	Für die Erweiterung um verschiedenste Funktionen wie Kommunikation, Ein- /Ausgänge, Sensoren,... stehen 7 Erweiterungsplätze für Module zur Verfügung.	
Datenübertragung zu PC/Server	USB	Micro-USB integriert
	TCP/IP (optional)	TCP/IP-Betrieb mit integriertem TCP/IP-Stack, 10/100 Mbit
	WLAN (optional)	wireless LAN Modul integriert, WLAN 802.11 bg und 802.11 n (nur 2,4GHz)
	Mobilfunk (optional)	online über Mobilfunk-Modul 2G, 3G oder 4G
	RS485 (optional)	RS485 2-draht Bus
	USB-Host (optional)	für Datenübertragung per USB-Stick, Schutzklasse IP22
	Bluetooth (optional)	Bluetooth Modul integriert; Reichweite bis max. 100 m
Lesegeräteanschluss	RS232 extern (optional) (ML01-RS232)	Anschluss von Barcodeleser, Magnetkartenleser etc. über Mini-DIN Stecker
Weitere Optionen	Fingerprint	Fingerprint Modul integriert, Sensor oben in der Mitte
	Transponderleser integriert	125kHz, z.B. Unique, Titan, Hitag, 13,56MHz, z.B. Legic, Mifare, ISO14443, ISO15693, iButton
	GPS-Empfänger / Receiver	50 Channels, GPS L1 frequency C/A, GALILEO Open Service L1
	Säule	Säule für freies Aufstellen

Technische Änderungen vorbehalten. Bei Zweifelsfällen bitte das aktuelle Prospekt mit den neusten technischen Daten unter www.datafox.de laden.

		16.11.2022 EN TECHNICAL DATA
Housing	Structure	plastic: ABS
	Dimensions (width x height x depth)	130 mm x 237 mm x 55 mm
	Weight (Without power supply)	ca. 650g
System	Clock	Real-time clock
	Data storage	Flash 16 MB, 100,000 write cycles Memory expansion (optional) SD card, max 2 GB
Display	LCD	FSTN: 320 x 240 Pixel, active area 82 x 62 mm, LED-Backlight
	Keys	Type Membrane keyboard with tactile feedback (consumable)
Power	Quantity, Size	7 keys, Ø 14mm
	Power Supply / PoE	12 V DC / PoE: 802.3af Class 0
	Power	Base unit 4 watts, depending on the equipment up to max. 12 W
Environment values	Clock / RAM buffering	Lithium Battery + goldcap
	Ambient temperature	-20°C to +60 ° C (PoE -20°C bis +50°C)
Software	Protection	IP 50
	Configuration program	Setup program (Datafox-Studio) to configure without programming effort
Module extensions	Communication tools	HTTP(S), library (DLL, so) or C++ source code for integration in the application
	For the extension to a variety of functions such as communication, inputs / outputs, sensors, ... are 7 expansion slots for modules.	
Data transmission to PC/Server	USB	Micro USB integrated
	TCP / IP (optional)	TCP / IP operating with integrated TCP / IP stack, 10/100 Mbit
	WLAN (optional)	integrated wireless LAN module, WLAN 802.11 bg and 802.11 n (only 2.4GHz)
	Mobile Radio (optional)	online via mobile module 2G, 3G or 4G
	RS485 (optional)	RS485 2-wire bus
	USB host (optional)	for data transfer via USB stick, protection IP22
	Bluetooth (optional)	Bluetooth module integrated; range up to max. 100 m
Readers Connection	RS232 external (optional) (ML01-RS232)	Connection of bar code readers, magnetic card readers, etc. via mini-DIN connector
Additional Options	Fingerprint	Fingerprint module integrated, sensor on top in the middle of the device.
	Integrated transponder reader	125kHz, for example Unique, titanium, Hitag 13.56 MHz, e.g. Legic, Mifare, ISO14443, ISO15693, iButton
	GPS receiver / receiver	50 Channels, GPS L1 frequency C / A, Galileo Open Service L1
	Column	Column for free mounting

Subject to technical change without notice. In case of doubt, please download under www.datafox.de the actual brochure with the latest technical data.

Kontakt

Datafox GmbH
 Dermbacher Str. 12–14
 D–36419 Geisa

Tel. +49 (0) 36967 595-0
 Fax +49 (0) 36967 595-50

sales@datafox.de
www.datafox.de

Entwicklung | Fertigung
 Programmierung
 Beratung | Vertrieb
 Schulung | Betreuung

development | production
 programming
 consulting | distributing
 training | service



ZEITGEMÄßE DATENERFASSUNG MODERN DATA COLLECTION - MADE IN GERMANY

Datafox PZE-MasterIV Basic V4



- Personalzeiterfassung
staff time and attendance
- Zutrittskontrolle
access control
- Auftragszeiterfassung
order time collection
- Betriebsdatenerfassung
production data collection
- Mobile Datenerfassung
mobile data collection
- Maschinendatenerfassung
machine data collection
- Prozessdatenerfassung
process data collection
- Industrie-PCs
industrial PC
- Mobile PCs
mobile PC
- Kundenspezifische
Lösungen
customer solutions

Personalzeit- und Projektzeiterfassung zur gleichen Zeit.

Staff time- and project time recording are possible at the same time.



Datafox PZE-MasterIV Basic V4



FLEXIBLE LÖSUNG / FLEXIBLE SOLUTION

Anwendung


Unternehmen benötigen flexible Arbeitszeiten und eine genaue Arbeitszeiterfassung für einen wirtschaftlichen Betrieb. Elektronische Personalzeiterfassungssysteme gewährleisten dies.

Companies need to have flexible working times and a correct working time collection for a cost-effective business. This is ensured by electronic systems for time and attendance.

Datafox PZE-MasterIV Basic wurde speziell für die Anforderungen an eine moderne Personal-, Auftragszeiterfassung und Zutrittskontrolle entwickelt. Basierend auf dem Datafox Embedded-System und ausgerüstet mit modernster Technik, werden Daten schnell und exakt erfasst und sofort an die Auswertungssoftware übertragen. Das aufwändige Führen von Erfassungszetteln entfällt. Die große Anwendungsvielfalt wird durch die Skalierbarkeit des Gerätes gewährleistet, Abrechnungen, Kalkulationen oder andere Auswertungen können zeitnah erfolgen, Prozesse gezielt verfolgt, gesteuert und optimiert werden. Es entstehen weniger Rückfragen, denn Angestellte können personenbezogene Informationen wie Urlaub, Stundenkonto etc. direkt abrufen. Mit minimalem Zeitaufwand wird eine hohe Qualität und Aktualität der Daten gewährleistet. Das Gerät ist durch Setup- und Kommunikationstools von Datafox in beliebige IT-Lösungen integrierbar.


Datafox PZE-MasterIV Basic was especially developed for the requirement of a modern time and attendance, order time collection and access control. Based on the Datafox embedded system and equipped with latest technologies, data are collected quickly, exactly and are immediately transferred to evaluation software. The costly writing of collection lists is deleted. The large application variety of PZE-MasterIV is caused by its scalability: Accounts, calculations or other evaluations can happen just in time, processes can be targeted pursued, controlled and optimized. There are less questions, because staff members can recall personal data such as holidays, time accounts and more. With less time effort high data quality and actuality are guaranteed. The device can be integrated quick and easy in any it-solution by the setup and communication tools from Datafox.

MAßGESCHNEIDERTE TECHNIK / CUSTOMISED TECHNOLOGY

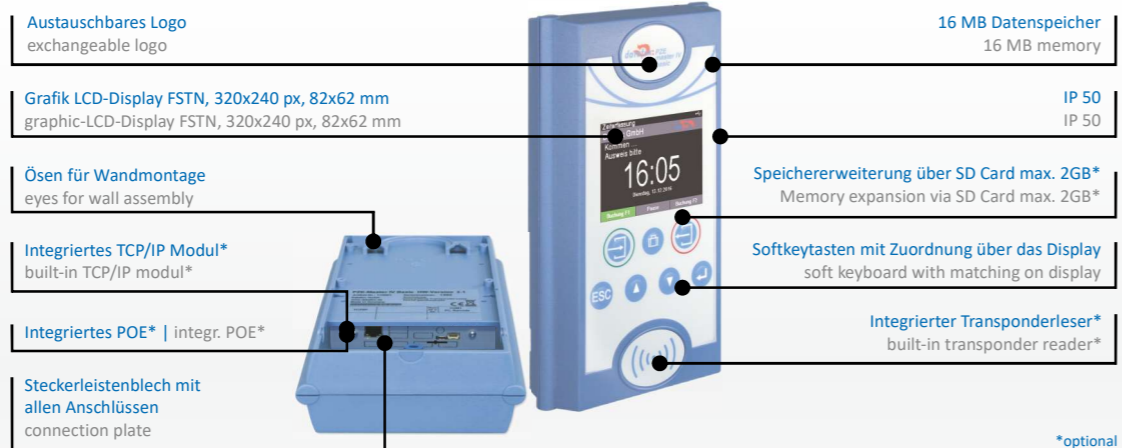

Die Setup-Software | The Setup Software:
DatafoxStudio

- **kostenfreie** Parametriersoftware | free parametrizing software
- **keine** Programmierkenntnisse erforderlich | no acknowledgement in programming necessary
- **vielfältige Funktionen** | manifold functions
- **speicherbare Setupdateien** | storable setup files

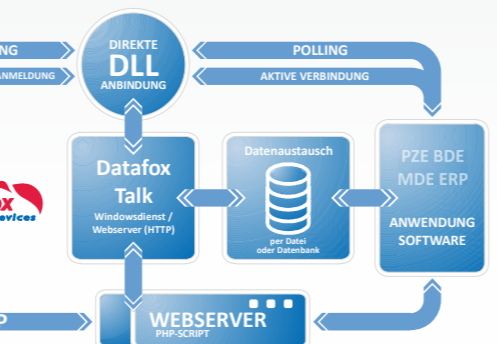

Kommunikations-Tools* | Communication Tools:
Datafox DLL & Datafox Talk

- **kostenfreie** PHP-Scriptvorlage für HTTP
free PHP script for http
- **kostenfreie** Kommunikations-DLL
free communication DLL
- **lizenzpflichtiger Kommunikations-Dienst: Datafox Talk**
communication service under licence: Datafox Talk

OPTIONEN & ZUBEHÖR / OPTIONS & ACCESSORIES




Datafox unterstützt alle gängigen RFID-Verfahren. Datafox supports all current RFID procedures.




Fehlerfreie und schnelle Erfassung jeglicher Daten über externen Barcodeleser.
Correct and quick capture of any data by external bar code reader.




Alle Anschlüsse sind über die Anschlussleiste möglich, d.h. einfaches Anschließen.
All connections are possible by the connection plate, i.e. simple connection.



Das Terminal verfügt über eine integrierte Zutrittskontrolle für bis zu 8 Türen.
The terminal has an integrated access control for up to 8 doors.



Mini-USV als Notstromversorgung bei Stromausfall.
Mini-USV as emergency power supply in case of power failure.



Einfaches Übertragen der Daten per USB-Stick, wenn keine Vernetzung verfügbar ist.
Easy data transfer by USB flash drive if there is no interlinking available.




Standardfarben:
RAL 5023 Fernblau
RAL 7011 Eisengrau
RAL 7035 Grauweiß
Standard colors:
RAL 5023 distant blue
RAL 7011 iron grey
RAL 7035 grey-white



Individualisierung durch Ihr eigenes Logo.
Individualisation with your own logo.



Formschöne Standsäule für Ihren Eingangsbereich.
Standsicher und flexibel, ohne Anschrauben.
Shapely designed standing column for your foyer. Stable and flexible, without screwing.



Für kabellose Datenübertragung werden sowohl WLAN, Bluetooth als auch GPRS unterstützt.
For wireless data transfer WLAN, Bluetooth as well as GPRS are supported.

Vorteile

Flexibel & leistungsfähig

- Freie Konfiguration für alle Arten der Datenerfassung
- On- und offline Buchungen
- Anzeige von Salden
- Eingabe von Abwesenheiten
- Bidirektionale Kommunikation
- Quarzzeit und Dauerkalender
- Datensicherheit bei Stromausfall
- Qualität in Konstruktion und Material
- Langlebigkeit bei täglicher Nutzung
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Einfache Bedienung

- Benutzerfreundliches Design
- Zeitersparnis durch einfaches Handling
- Schnelle Einrichtung

Energiesparend

- Embedded-System mit niedrigem Stromverbrauch
- Energiemanagement über DatafoxStudio zur weiteren Reduzierung des Stromverbrauchs

advantages

flexible & efficiently

- free configuration for all kind of data collection
- on-/offline booking records
- balance report
- input for absence
- bidirectional communication
- quartz time and continuous calendar
- data security in case of power failure
- high quality in construction and material
- robust at daily usage
- excellent relation quality-price

economic

- userfriendly designed
- time savings caused by easy handling
- quick implementation

energy-saving

- embedded system with low power consumption
- energy-management in DatafoxStudio for further reduction of power consumption

*HINWEIS

Skalierbares System mit vielfältigen Optionen. Sie kaufen nur die Ausstattung, die für Ihre Anwendung benötigt wird. Das reduziert die Kosten. Ausführliche Informationen finden Sie auf www.datafox.de unter Produkte.

*NOTICE

Scalable system with many additional options. You only buy that equipment, which is necessary for your application. For more information visit our product sites at www.datafox.de.